


Isolations- dübel IPL 95DS

Vorteile



- Perfekte Lösung für die Befestigung von Regenfallrohrschellen im WDVS: einfach, flexibel, schnell und justierbar!
- Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff
- Vormontierter Spezialgewindestift: idealer Abstand von 30 mm des Regenfallrohrs von der Wand; Justiermöglichkeit um weitere 25 mm
- Vormontierte und witterungsbeständige EPDM Dichtung gewährleistet saubere Abdichtung gegen Schlagregen bis zu Windstärke 11 (orkanartiger Sturm), geprüft nach DIN EN 1027, kein Nacharbeiten
- Robuster, selbstbohrender (WDVS-Putz ≤ 7 mm) Nyldübel, witterungsbeständig
- Spezialgewindestift aus nichtrostendem Stahl A2 oder Zinklamellenbeschichtung für guten Korrosionsschutz

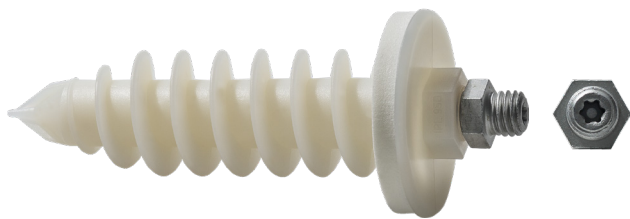

Zulassungen und Zertifikate



Geprüft auf Schlagregendichtheit vom Prüfzentrum für Bauelemente


Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet




- Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
- Hartschaumplatten
- Polystyrolplatten
- Heraklithplatten
- Holzfaserdämmplatten (Vorbohren - empfohlen HSS-Bohrer oder Holzbohrer: 13 mm)

Montage



- Dübel kann mit Stecknuss SW17 (empfohlen), Stecknuss SW13 oder Bit TX25 installiert werden.
- Der Spezialgewindestift kann bis zu 25 mm herausgeschraubt werden.
- Tipp: Falls sich dabei der Dübel mitdrehen sollte, diesen mit einem Gabelschlüssel SW17 fixieren.

Isolationsdübel IPL 95DS

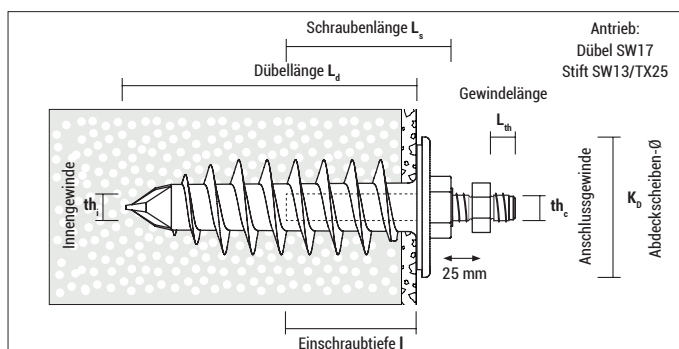

IPL 95DS, zinklamellenbeschichtet

Typ	Art.-Nr.	L _d [mm]	I _s [mm]	th _i x L _s [mm]	th _c x L _{th} [mm]	K _D [mm]	Material Gewindestift	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]
IPL 95DS M8	ZG895IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M8 x 8	44,5	Zinklamellenbeschichtet		4	80
IPL 95DS	ZG95IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M10 x 8	44,5	Zinklamellenbeschichtet		4	80

Verpackt zu 4 Stk. inkl. Montageanleitung im Beutel



IPL 95DS, nichtrostender Stahl A2

Typ	Art.-Nr.	L _d [mm]	I _s [mm]	th _i x L _s [mm]	th _c x L _{th} [mm]	K _D [mm]	Material Gewindestift	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]
IPL 95DS M8 A2	X895IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M8 x 8	44,5	nichtrostender Stahl A2		4	80
IPL 95DS A2	X95IPLDS4	95	20 - 50	M10 x 60	M10 x 8	44,5	nichtrostender Stahl A2		4	80

Verpackt zu 4 Stk. inkl. Montageanleitung im Beutel

A2
 STAINLESS
 STEEL


IPL 95D

Typ	Art.-Nr.	L _d [mm]	th _i x L _s [mm]	Antrieb	K _D [mm]	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]
IPL 95D	995IPLD	95	M10 x 60	SW17	44,5		20	160

Tragfähigkeiten und Abmessungen

Typ	Anwendung in Polystyrol EPS [PS15, PS20] F _{empfr} [kN]	Anwendung in Polystyrol XPS F _{empfr} [kN]	Spezialgewindestift	Einschraubtiefe der Schraube l _s	
				min [mm]	max [mm]
IPL 95DS / IPL 95D	0,14	0,28	Gesamtlänge 60 mm Gewinde im Dübel: 50 mm	20	50

F_{empfr}: Empfohlene Last in alle Richtungen inkl. Sicherheitsfaktor 5